
[illegible]

szkic orientacyjny / skala 1:10 000

000





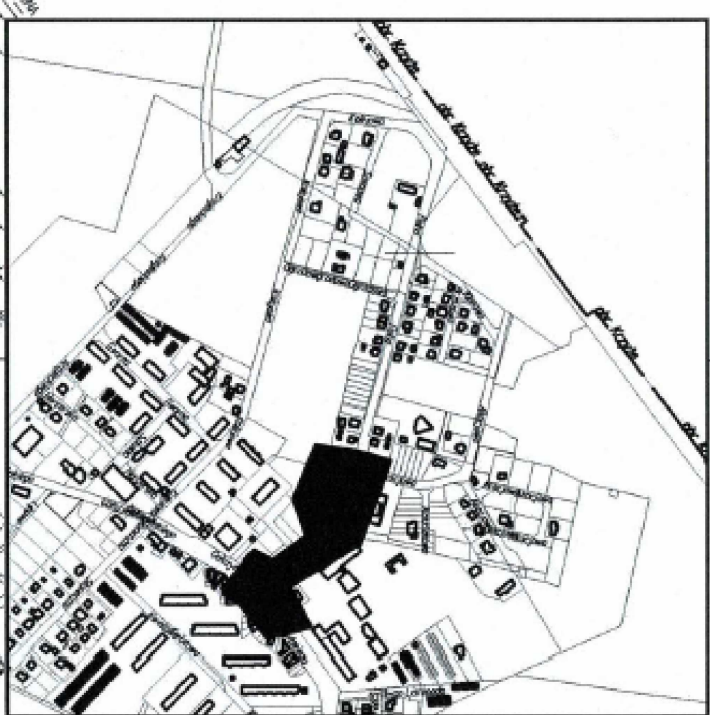


~~UWAGI:~~

1. Numeracja szpławów przyjęła na etapie projektowania, ostatnią numerację szpławów należy ustalić z użytkownikiem
2. Ochrona przy uszkodzeniu; samoczynne wyłączenie zasilania, układ sieci TNC
3. Oprawy oświetlenia drogowego LED montować zgodnie z SST oraz standardami technicznymi zamieszczonymi w Pb-W
4. Projektowanie kabli typu YACSX4x35mm² kl.625/719m

Poświadczam za zgodności mapy, na której wykonano projekt z mapą do celów projektowych przyjętą do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Piszcu identyfikator ewidencyjny materiału zasobu P.2816.2020.876

[illegible]

- Oznaczenie łatan :
 nr obwodu :
 nr kolejny łatan w obwodzie
 ewent.nr kolejny na odgałęzieniu
#1.7/3
9/11,5
 dł.wysięgnika w m.
 ilość ramion w wysięgniku
 wysokość montażu oprawy(y) w m

-  - istn. słup, ośw. z oprawami sodowymi
-  - proj. słup AL dwulementowy z wysięgnikiem tulkowym wys. oprawy 9m, wysięgnik h=1,5m z oprawą LED 75W, 9400lm, IP66, DRV montować zgodnie ze standardami technicznymi zamieszczonymi w PBW oraz SST /
-  - (oświetlenie przejęte dla pieszych) proj. słup AL prosty wysokości 5m z oprawą LED 75W, 9400lm, IP66 montować zgodnie ze standardami technicznymi zamieszczonymi w PBW oraz SST /
-  - (oświetlenie ciądu pieszego) proj. słup AL prosty wysokości 5m z oprawą LED z redukcją mocy montować zgodnie ze standardami technicznymi zamieszczonymi w PBW oraz SST /
-  - proj. kabel ośw. ulicznego typu YAKKSA435mm²

Projektowanie i Usługi Inwestorskie mgr inż. Piotr Ciotkowski ul. Piłsudskiego 49, 12-200 Pisz ciotkowski@wp.pl, tel.602654133					
Inwestor:					
URZĄD MIASTA I GMINY Ruciane-Nida 12-220 Ruciane-Nida, Aleja Wczasów 4					
Adres:					
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruciane Nida dz.mr. 206/23, 206/25, 396/1, 212/3, 205/2, 206/16, 197/1, 396/2					
Proponowane przebiegi:					
Faza:	Projekt Budowlano-Wykonawczy	%Etapu zrealizacja			
Projektant:	Imię, Nazwisko: mgr inż. PIOTR CIOTKOWSKI nr uprawnień: WAAW0000080-RODUBIS WAAW0000080-RODUBIS nr uprawnień: WAAW0000080-RODUBIS Uczestnik realizacji zadaniowy/pracownia	Podpis			
Projektant:					
Data:	07.2020	Strona:	1:500	Nazwa rysunku:	E-01
Rysunek:	-				